



Eupulsare

Insignal är 1 i fler än ett klockintervall. Vi vill ha en puls med varaktighet 1 CP.

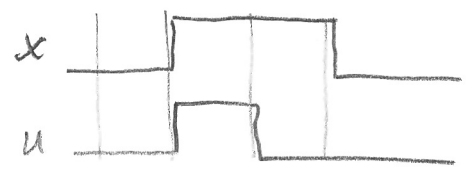

Tillståndsdigram

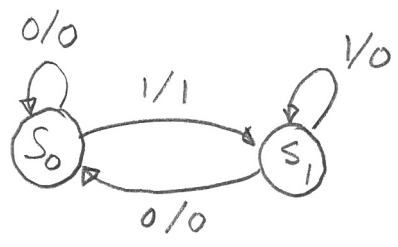

Tabell


q	x	q^+	u
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0

Uttryck

$$q^+ = x$$

$$u = q'x$$

Krets

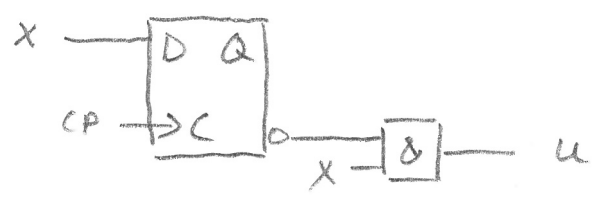

Om x är asynkron används ytterliggare en vippa för synkronisering:

